

**KOMMANDOAKTEN**  
**Merkblatt**

**Beitragswesen**  
**04-15-02**

**Prüfung Karabinerhaken**

**Karabinerhaken 12cm (Aluminium)**

**Technische Daten:**

- 12mm Drahtstärke / WLL 22kN / Norm EN 362:2004-B




**Anwendungsbereich:**

- 2-fach Sicherheitskarabinerhaken dient als Verbindungselement für alle Sicherungen, bei jeglichen Arbeiten mit Seil und Bandschlinge.

**Sicherheit und Gebrauch:**

- Zu beachten, Alu-Karabinerhaken sind schlagempfindlich.
- Achtung ! Folgende Belastungen der Karabinerhaken sind zu vermeiden:

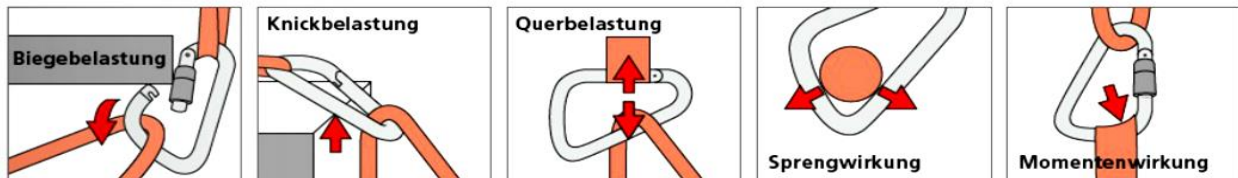

**Optimale Lagerung:**

- Der Karabinerhaken muss offen, in einem trockenen und gut durchlüfteten Raum gelagert werden und vor direkten Sonneneinstrahlungen, extremen Temperaturen und ätzenden oder aggressiven Substanzen geschützt werden.
- Bei nasser Brandschutzbekleidung Karabinerhaken nicht in den Taschen belassen.

**Pflege / Reinigung:**

- Der Karabiner kann mit neutralen Reinigungsmitteln gewaschen werden, anschließend gut abspülen. Nicht mit Hochdruckreiniger waschen. Auf natürliche Weise trocknen lassen, nicht vor dem Feuer oder anderen Hitzequellen.

**Kontrolle / Prüfung:**

- Einmal jährlich vor Beginn der Feuerwehrübungen sowie nach jeder Benutzung ist der Karabiner einer Sicht- und Funktionsprüfung zu unterziehen.
- Zu überprüfen ob;
  - Risse erkennbar sind
  - Das Verriegelungssystem einwandfrei funktioniert
- Sollte eine der oben aufgeführten Beschädigungen ersichtlich sein, so darf der Karabiner nicht mehr verwendet werden und ist sofort zu ersetzen.
- Wurde der Karabiner in einem Einsatz übermäßig belastet, ist er ebenfalls dem Gebrauch zu entziehen.

**Sicherheitshinweise/Lebensdauer**

- Sollten Zweifel hinsichtlich des sicheren Zustandes des Karabinerhakens auftreten, ist dieser sofort zu ersetzen.